

KURZANLEITUNG



**A L C ▲ T E L**

**4 0 1 1**  
REFLEXES

Telefonapparat

# Entdecken Sie Ihr Telefon


Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL 4011 REFLEXES. Ein Display und Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und Ihren großen Benutzungskomfort aus.

## Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Mi 15 Jul 16:30

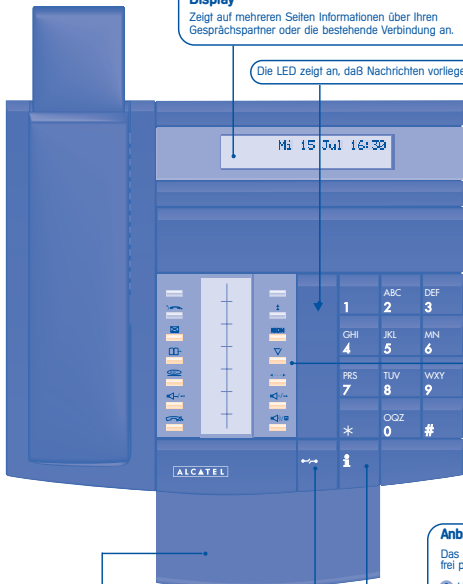

Durch einen kurzen Druck auf den unteren Teil des Apparates Können sie auf die Schublade zugreifen.





 Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

 Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.




## Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:








### Verbindungs-Icons

-  Ankommender Anruf (blinkend).
-  Bestehende Verbindung.
-  Verbindung wird gehalten.
-  Gemeinsam gehaltene Verbindung.





### Funktions-Icons

-  Funktion aktiviert.
-  Nachricht liegt vor.
-  Leitung oder Nebenstelle belegt.

### Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

-  Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
-  Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
-  Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
-  Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
-  Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen. Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
-  Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
-  Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Normen


### Audio-Tasten:

-  Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
-  Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
-  Zum Lauthören eines Gesprächs.
-  Stummtaste, damit der Gesprächspartner nicht mithört.

## Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, über den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



## LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

### Alphatastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eingipfen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.



anzeige zusätzlicher Informationen

oder



Anzeige des nächsten Namens in der Liste

oder



Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste



Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

## EINSTELLUNGEN

### Einstellen des Display-Kontrasts



Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"



mehrmals hintereinander betätigen (mögliche Stufen: 4 bis 16)

### Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.



Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)  
mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)  
bestätigen

### Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Passwort (4 Ziffern): Default-Kennziffer: 1515  
zum Sperren  
zum Entsperren

## IHRE ANRUF

### ■ Telefonieren



abheben

oder



Eine Leitungstaste betätigen

oder



die Nummer direkt wählen

### ■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



auflegen



oder

### ■ Beenden eines Gesprächs

### Anruf außerhalb des Unternehmens



Leitungstaste "externe Nummer"

oder



die 0 wählen



Rufnummer des Gesprächspartners wählen

→



gewählte Nummer

### Anruf innerhalb des Unternehmens



Direktdrücktaste "Apparat Nr."

oder



Nummer des Apparats

oder



Vermittlung oder Vermittlung

oder



Name des Gesprächspartners

### Anruf der Kurzwahlziele

#### ■ Individuelle Kurzwahl



Kurzwahl



Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9)



Anruf über die Namenwahl



Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

#### ■ Telefonbuch des Unternehmens

### Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer



Wahlwiederholung

→



gewählte Nummer

### Automatischer Rückruf



interner Gesprächspartner besetzt



oder



fest programmierte Taste "Rückruf"

## MEHRERE ANRUFE BEDIENEN

### Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen

Leitungstaste

### Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang

Leitungstaste, deren LED blinkt

### Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats Verbinden

### Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



Mit einem Icon verbundene Leitungstaste

### Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Fest programmierte Taste Kennziffer der Funktion "Konferenz"

sämtliche Gespräche beenden

## DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

### Programmieren Ihres persönlichen Paßworts



neues Paßwort (4 Ziffern) Bestätigen

altes Paßwort (4 Ziffern) Default-Kennziffer: 1515

### Ändern des einer Taste zugewiesenen Wertes



eine Programmier Taste betätigen

aktueller Wert der gewählten Taste

aktuellen Wert löschen



neuen Wert eingeben

Programmierung bestätigen


### Programmieren der individuellen Kurzwahl



Nummer des Ziels (0 bis 9)

Anzeige des aktuellen Werts

den aktuellen Wert löschen



Eingabe des neuen Namens

den aktuellen Wert löschen

zu speichernde (interne oder externe) Nummer




Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnis

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## Heranholen eines Anrufs / zentralen Tonruf

- Von einem anderen Telefon, das klingelt



Programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)"

Nummer des Telefons, das klingelt

- Von einem Telefon derselben Heranholgruppe



Programmierte Taste "Heranholen des Rufes gezielt (innerhalb einer Gruppe)"

Programmierte Taste "Zentralen Tonruf"

- Vom Zentralen Tonruf


## Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Nummer Ihrer Ansagegruppe

## Filtern Ihrer Anrufe



programmierte Taste "Ch/Sek"

die selbe Taste zum annullieren

## Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

- Intern



Nachricht

Nummer des Zielapparats

erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)



nächste Nachricht

Vorherge-hende Nachricht

Lesen der gesamten Nachricht

Einfippen der Nummer der gewählten Nachricht



Abschicken der Nachricht

## Umlenken der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat



Umlenken

Nummer des Zielapparats

- Auf einen Sprachspeicher (Option)



Programmierte Taste oder Kennziffer der gewünschten Rufumleitung

Nummer Ihres Sprachspeichers

## Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen"

Nummer Ihres Telefons

## Telefons



einen anderen Umlenktyp programmieren

## Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

- Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Absender zurückrufen

Nachricht löschen

nächste Nachricht

vorherge-hende Nachricht

- Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der Sprachführung folgen

# ALCATEL OFFICE\*

## Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2	
Amtsanlassung	0		Nachrichten versenden	78	
Amtszuweisung	851,852 854		Nebenstellen	100 bis 237	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf	861,862 864		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf Sprachspeicher			Personensuche	68	
Anruf zur Vermittlung	10		Programmierung aktivieren	98	
Anrufschutz	93		Rückfrage aus	1	
Antwort auf den zentralen Tonruf	73		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	68		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Aufschalten	5		Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung bei besetzt	92	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63		Rufumleitung holen	64	
Durchsagegruppen	*1bis*8		Rufumleitung sofort	91	
Ersetzen eines Apparats	877		Sammelanschluß	540 bis 565	
Gebührenrückruf	84		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71		Selektive Rufumleitung	99	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72		Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Kennziffer für Hauptanlage	65		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Konferenz	3		Terminzeit (Programmierung)	60	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Türöffner aktivieren	87	
Löschen aller Rufumleitungen	90		Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	65		Verlassen der Gruppe	96	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Wahlwiederholung (WW)	77 oder #	
			Weitere Amtsanlassungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: ..... Apparat Nr: .....

Fax-Nummer: ..... GSM-Nummer: .....

E-mail-Adresse: .....

**Alcatel Business Systems behält sich im Interesse der Kunden das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.**

**Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185**